



自然を届ける—自然を伝える

**サンフェース**

フレキシブル景観シート

ウイングシリーズ

®



世紀を超えてニーズにお応えする

**日本フェース株式会社**

# サンフェース ウィングシリーズ

サンフェースは、無機質系フレキシブル景観シートです。  
アモルファスシリカ微粉末が特殊ポリマーと複合して骨格構造を形成し、  
且つ低温での柔軟性と長期耐久性を保持します。

## ■特 長

- 1.低温でもひび割れしません。
- 2.無機質系ですから、耐候性・耐久性は抜群です。
- 3.リサイクル材料を有効利用したエコロジー製品です。
- 4.柔軟性のシートが衝撃を吸収し、防水機能を発揮します。
- 5.軽量ですから構造物への負担が掛かりません。
- 6.厳密な工場管理で製造されたシートですから品質が安定しています。
- 7.施工下地を選びません。
- 8.抗菌処理が可能です。

## ■用 途

建築外装・内装仕上げ材  
改修・意匠変更時の仕上げ材  
土木景観材  
造形物  
衝撃吸収安全機能仕上げ材

## ■施 工

下地はレイタンス・油脂分・突起物などを除去し、清浄な下地とします。  
鋼板、改修時の下地処理には弊社「MSコート」を使用します。(特殊下地の場合はご相談ください)  
サンフェースを割付けします。  
専用接着剤で貼り付けます。

## ■性状・性能

摘 要	条件・試験方法	性状・性能	
耐 候 性	サンシャインウエザオメーター	4,000時間異常無し	
柔 軟 性	巻き付け半径100mmΦ (20℃)	ひび割れ無し	
低 温 柔 軟 性	巻き付け半径100mmΦ (-20℃)	ひび割れ無し	
接着性(JIS A 6901)	常 態 接 着	0.5N/mm <sup>2</sup> 以上	0.65(6.5kg/cm <sup>2</sup> )
	温冷繰り返し	0.5N/mm <sup>2</sup> 以上	0.60(6.0kg/cm <sup>2</sup> )
	耐 水	0.5N/mm <sup>2</sup> 以上	0.57(5.7kg/cm <sup>2</sup> )
耐 寒 性	-20℃ 1ヶ月	異常なし	
凍 結 融 解 性	5℃水中融解 -20℃気中凍結	300サイクル異常なし	
不 燃 試 験	建築基準法施行令第1条第五号 及び第108条の2	QM-9700	

・特許取得済 ・中小企業創造法認定Aクラス取得済

Wing  
ウイングシリーズ®

# ウイングサンド

自然にとけ込む  
風格のある建物を  
創り出します。



マンション




ビル



旅館



塀垣

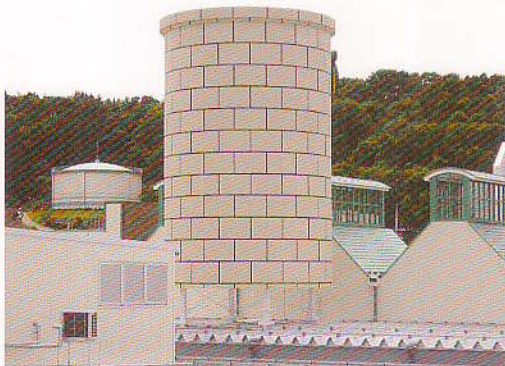

看板塔

Wing  
ウイングシリーズ®

# ウイングストーン

住む人に落ちついた  
住み心地を与え  
風格のある居住空間を  
創造させます。




福祉会館



丸越ビル



玄関柱

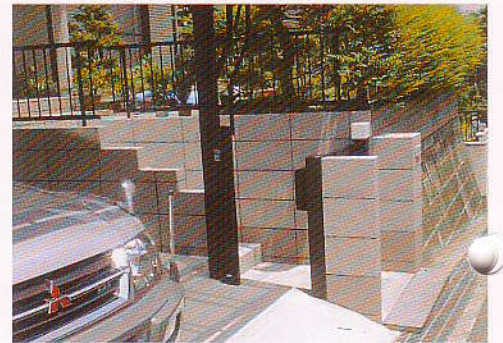

門



公共施設



公園モニュメント



# ウイングシート

大自然の中にとけ込み腐食しない樹木皮シート  
公園、住宅壁等に最適な空間を創り出します。



三麓苑



公園ベンチ



公園東屋



幼稚園擬木



公園擬木



## 内・外装の 改装工事に最適

軽くてフレキシブル、  
建物をやさしく演出します。  
従来の建物に負担をかけません。  
地震にも強い、新しい建材です。

施工前



施工後



施工前



施工後



施工前



施工後

